



## TOBOGANES


### Tobogán Cometa Alto/Bajo

Rampa acero inoxidable


Tobogán de 2 alturas con rampas de acero inoxidable. Paneles laterales con asideros de polietileno de alta densidad (Gran resistencia a la intemperie). Postes y escalera de madera tratada en autoclave nivel IV. Tubo asidero de acero inoxidable Tornillos inoxidables con tapones de Poliamida. Homologados según la Norma UNE EN1176.



Ref: JG-240 Altura 1360

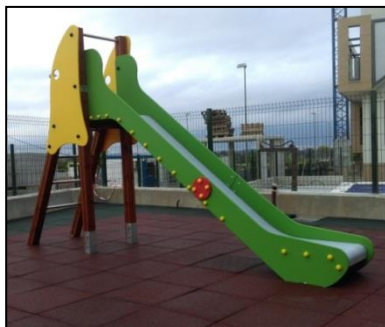


RAMPA DE TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE  
PANELES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE)




Ref: JG-250 Altura 900


SUPERFICIE ABSORVEDORA DE IMPACTO: 27 m<sup>2</sup>

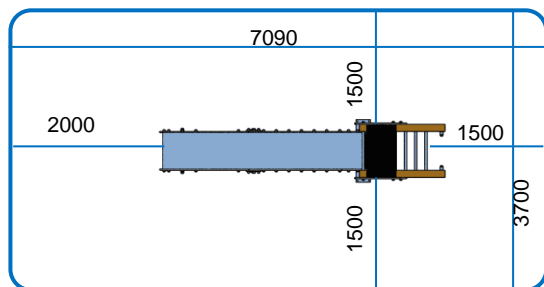

AREA DE SEGURIDAD

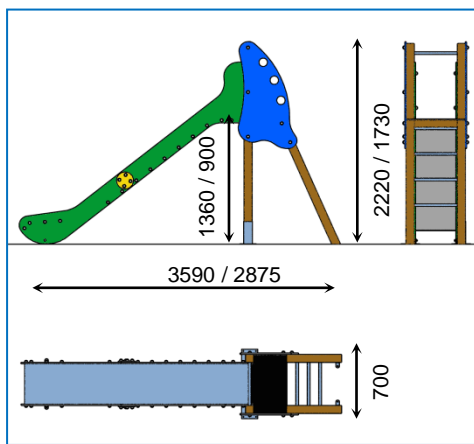

SUPERFICIE ABSORVEDORA DE IMPACTO: 24 m<sup>2</sup>

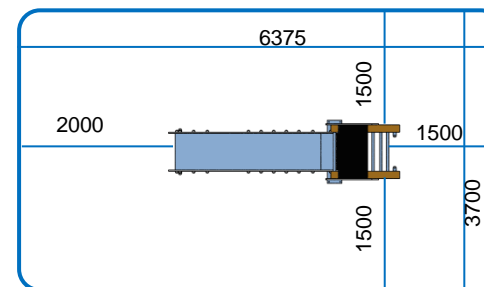

AREA DE SEGURIDAD

COTAS EN mm.

DIMOBİ 2000 S.L. en el proceso continuo de mejora de sus productos se reserva el derecho a modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.

